


Sewer Jetting

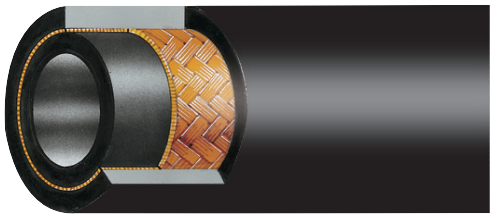

	TUBE	: SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
	REINFORCEMENT	: 1 HIGH TENSILE STEEL WIRE BRAID.
	COVER	: ABRASION, OIL AND WEATHER RESISTANT SMOOTH, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
	APPLICATION	: FOR HIGH PRESSURE WATER CLEANING AND RINSING OF SEWAGE SYSTEMS.
	SEELE	: SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
	EINLAGE	: 1 GEFLECHTSEINLAGE AUS HOCHZUGFESTEM STAHLDRAHT.
	DECKE	: SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, ABRIEBFEST, GLATT, ÖL- UND WETTERBESTÄNDIG.
	ANWENDUNG	: FÜR HOCHDRUCKANWENDUNGEN MIT WASSER UND KANALREINIGUNG.
	SOTTOSTRATO	: GOMMA SPECIALE SINTETICA.
	RINFORZO	: 1 TRECCIA IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ.
	COPERTURA	: GOMMA SPECIALE SINTETICA, LISCIA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, OLII ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
	IMPIEGO	: PER PULIZIE AD ALTA PRESSIONE DELLE FOGNATURE IN CONDIZIONI D'IMPIEGO GRAVOSE.
	TUBE	: CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE.
	REINFORCEMENT	: 1 TRESSE D'ACIER TRES RESISTANTE.
	REVETEMENT	: CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE, RESISTANT A L'ABRASION, AUX HUILES ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
	APPLICATION	: POUR NETTOYAGE DES EGOUTS ET NETTOYAGE INTENSIF A L'EAU SOUS PRESSION ELEVEE.

ID		OD		WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm		bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/2"	12.7	20.7		250	3625	625	9063	50	420	max. 240
5/8"	16	23.8		250	3625	625	9063	75	485	max. 240

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

Upon Request	: Could be assembled with BSP female / male couplings.
Auf Anfrage	: Kann angewendet werden als BSP Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil/BSP Steckkupplung.
Su Richiesta	: Potrebbe essere assemblato con raccordi BSP maschio / femmina.
Sur Demande	: Peuvent etre equipés de raccords mâles / femelles BSP.

-40°C / + 70°C

-40°F / +158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: TRANSFER TAPE - EMBOSSED OR INK-JET

SWB KUKA 250 SEWER JETTING HOSE ** (DN ** mm) W.P. 250 Bar (3625 PSI)			
NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	