


Sewer Jetting

200 BAR



TUBE : SPECIAL PE COMPOUND.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION AND WEATHER RESISTANT TPU COMPOUND.
APPLICATION : FOR HIGH PRESSURE WATER CLEANING AND RINSING OF SEWAGE SYSTEMS

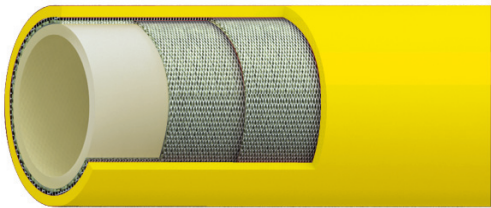

SEELE : SPEZIELLE PE - MISCHUNG.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILGEFLECHTE.
DECKE : ABRIEBFESTE UND WETTERBESTÄNDIGE TPU - MISCHUNG.
ANWENDUNG : FÜR HOCHDRUCKANWENDUNGEN MIT WASSER UND KANALREINIGUNG.



SOTTOSTRATO : MESCOLA SPECIALE IN PE.
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
COPERTURA : MESCOLA SPECIALE IN TPU, RESISTENTE ALL'ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PER PULIZIA AD ALTA PRESSIONE DELLE FOGNATURE IN CONDIZIONI D'IMPIEGO GRAVOSE.



TUBE : MELANGE SPECIAL EN PE.
REINFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
REVETEMENT : MELANGE EN TPU RESISTANT A L'ABRASION ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
APPLICATION : POUR NETTOYAGE DES EGOUTS ET NETTOYAGE INTENSIF A L'EAU SOUS PRESSION ELEVEE.

 ID		 OD	 WP		 BP		 BR/r	 W	 L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/2"	12.7	20.6	200	2900	500	7250	100	230	Max. 400
3/4"	19.2	29.6	200	2900	500	7250	220	425	Max. 350
1"	25.4	38	200	2900	500	7250	300	610	Max. 250
1 1/4"	32	48.5	200	2900	500	7250	350	1140	Max. 200

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

Upon Request : Could be assembled with BSP female / male couplings.
Auf Anfrage : Kann angewendet werden als BSP Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil/BSP Steckkuplung.
Su Richiesta : Potrebbe essere assemblato con raccordi BSP maschio / femmina.
Sur Demande : Peuvent etre equipés de raccords mâles / femelles BSP.



-20°C / + 60°C
- 4°F / +140°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: INK-JET

 TPU KUKA - 200 SEWER JETTING HOSE **" (DN ** mm) W.P. 200 Bar (2900 PSI) 

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	---------------------------------------	---