


Sewer Jetting

250 BAR

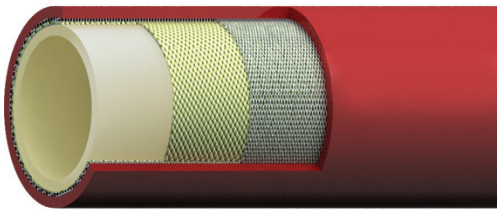

	TUBE REINFORCEMENT COVER APPLICATION	: SPECIAL PE COMPOUND. : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE. : ABRASION AND WEATHER RESISTANT TPU COMPOUND. : FOR HIGH PRESSURE WATER CLEANING AND RINSING OF SEWAGE SYSTEMS.
	SEELE EINLAGE DECKE ANWENDUNG	: SPEZIELLE PE - MISCHUNG . : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILGEFLECHTE. : ABRIEBFESTE UND WETTERBESTÄNDIGE TPU - MISCHUNG. : FÜR HOCHDRUCKANWENDUNGEN MIT WASSER UND KANALREINIGUNG.
	SOTTOSTRATO RINFORZO COPERTURA IMPIEGO	: MESCOLA SPECIALE IN PE : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ : MESCOLA SPECIALE IN TPU, RESISTENTE ALL'ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI : PER PULIZIA AD ALTA PRESSIONE DELLE FOGNATURE IN CONDIZIONI D'IMPIEGO GRAVOSE.
	TUBE REINFORCEMENT REVETEMENT APPLICATION	: MELANGE SPECIAL EN PE. : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE. : MELANGE EN TPU RESISTANT A L'ABRASION ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES. : POUR NETTOYAGE DES EGOUTS ET NETTOYAGE INTENSIF A L'EAU SOUS PRESSION ELEVEE.

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/2"	12.7	20.6	250	3625	625	9063	100	200	Max. 400
3/4"	19.2	28.6	250	3625	625	9063	220	400	Max. 350
1"	25.4	37.2	250	3625	625	9063	300	630	Max. 250
1 1/4"	32	46.5	250	3625	625	9063	350	925	Max. 200

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

Upon Request	: Could be assembled with BSP female / male couplings.
Auf Anfrage	: Kann angewendet werden als BSP Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil/BSP Steckkupplung.
Su Richiesta	: Potrebbe essere assemblato con raccordi BSP maschio / femmina.
Sur Demande	: Peuvent etre equipés de raccords mâles / femelles BSP.



-20°C / + 60°C
- 4°F / +140°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **INK-JET**

TPU KUKA - 250 SEWER JETTING HOSE ** (DN ** mm) W.P. 250 Bar (3625 PSI)

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	---------------------------------------	--