


Vacuum Truck Hose

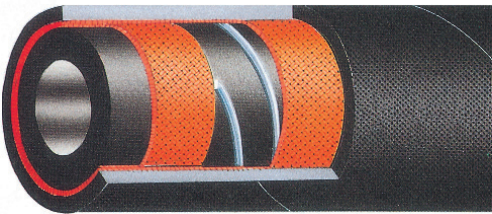

	TUBE REINFORCEMENT COVER APPLICATION	: OIL AND ABRASION RESISTANT BLACK ANTISTATIC NBR. : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL HELIX WIRE. : OIL, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT ANTISTATIC CR WITH CUFFED ENDS. : FOR SUCTION AND CLEANING OF SEWAGE SYSTEMS.
	SEELE EINLAGE DECKE ANWENDUNG	: ÖL- UND ABRIEBFESTER, SCHWARZER ANTISTATISCHER NBR. : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE ANTISTATISCHE EINLAGE MIT STAHLDRAHTEINLAGE. : ABRIEB-, ÖL-, OZON- UND WITTERUNGBESTÄNDIGER CR GUMMI MIT MUFFEN. : SAUGSCHLAUCH GEEIGNET FÜR KANALREINIGUNG.
	SOTTOSTRATO RINFORZO COPERTURA IMPIEGO	: GOMMA ANTISTATICA NBR, NERA, RESISTENTE AGLI OLI E ALL'ABRASIONE. : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E SPIRALE D'ACCIAIO INCORPORATA. : GOMMA ANTISTATICA IN CR, ONDULATA CON MANICOTTI, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, AGLI OLI, A L'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI. : PER ASPIRAZIONE E PULIZIA DI ACQUA, NELL'INDUSTRIA, NEI POZZI NERI E FOGNATURE.
	TUBE RENFORCEMENT REVETEMENT APPLICATION	: CAOUTCHOUC CONDUCTEUR NBR, NOIR, RESISTANT AUX HUILES ET A L'ABRASION. : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET SPIRALE EN ACIER NOYEE. : CAOUTCHOUC CONDUCTEUR CR, ONDULE AVEC MANCHETTE SOUPLE, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE, AUX HUILES ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES. : POUR ASPIRATION ET NETTOYAGE DES EGOUTS.

ID		OD		WP		BP					
inch	mm	mm	Cuffed End Length(cm)	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
4"	101.6	117	120	6	87	15	217	-0.92	300	4725	20
5"	127	146	150	6	87	15	217	-0.92	350	6950	20
6"	152.4	170	150	6	87	15	217	-0.92	400	8925	20

-35°C / +100°C
-31°F / +212°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: TRANSFER TAPE OR EMBOSSED			
VACUUM TRUCK HOSE **" (DN ** mm) W.P. 6 Bar (87 PSI)			
NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
HOSES An Eaton Brand			