


Superelastic Medium Duty Suction&Delivery

CORRUGATED EXTERNAL HELIX (-40 °C)

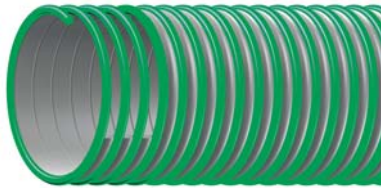

	CONSTRUCTION : STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH SPECIAL SUPERELASTIC MATERIAL. SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.
	APPLICATION : CRUSHING, CHEMICAL AGENTS, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, CORRUGATED SLIDING OUTSIDE. : FOR MEDIUM DUTY SUCTION AND DELIVERY OF WATER, SALT WATER, LIGHT CHEMICALS, LIQUIDS ETC. IN AGRICULTURAL, INDUSTRIAL APPLICATIONS CONSTRUCTIONS, SEWER PURGING, SLUDGE, SLURRIES, WASTE MATTER, SAND AND GRAVEL, ETC. ESPECIALLY FOR USE IN EXTREMELY COLD CLIMATES.
	KONSTRUKTION : STABILES, HOCHFLEXIBLES, KÄLTEBESTÄNDIGES, GLATT PLASTIZIERTES PVC AUS SUPERELASTISCHEM MATERIAL. MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG-UND DRUCKFESTEM PVC.
	ANWENDUNG : ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIGE UND BIEGSAME, DRUCK-, ABRIEB- UND WITTERUNGSFESTE, CHEMIKALIENBESTÄNDIGE, LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE : FÜR MITTELSCHWERE ABSAUGUNG UND TRANSPORT VON WASSER, SALZWASSER, LEICHTEN CHEMIKALIEN, SCHLEIFMITTELN, USW. IN LANDWIRTSCHAFT, INDUSTRIE, BAUWERKEN, KANALISATIONEN UND HAUSHALT UNTER EXTREM KALTEN WETTERBEDINGUNGEN.
	COSTRUZIONE : TUBO LISCIO, LEGGERO E FLESSIBILE IN MATERIALE SPECIALE SUPERELASTICO. SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
	IMPIEGO : ESTERNA ONDULATA, SCORREVOLE, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI ED A VARI PRODOTTI CHIMICI. : PER IMPIEGO MEDIO DI ASPIRAZIONE E MANDATA DI ACQUE, PRODOTTI CHIMICI LEGGERI, LIQUIDI A USO DOMESTICO, EDILIZIA, INDUSTRIA SPURGHİ, AGRICOLTURA, SOLIDI ABRASIVI, SPECIALMENTE PER USO NEI CLIMI ESTRAMAMENTE FREDDI.
	CONSTRUCTION : TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN MATIERE SPECIALE SUPERELASTIC. SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC.
	APPLICATION : SURFACE ONDULEE, GLISSANTE, RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS : CHIMIQUES. ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU PURE, SALEE, CHARGEES DES SOLUTIONS CHIMIQUES LEGERES,SABLE, GRAVIER, DES EAUX CHARGEES ETC. EN USAGES PEU SEVERES DANS L'AGRICULTURE, INDUSTRIE ET CONSTRUCTION. EN PARTICULIER DANS L'USAGE DES CLIMATS EXTREMEMENT FROIDS.
	KONSTRÜKSİYON : ÇOK KUVVETLİ VE ESNEK DÜZ, SOĞUĞA DAYANIKLI ÖZEL SÜPER ELASTİK MALZEMEDEN MAMUL İÇ YÜZEY. ŞOKA DAYANIKLI SERT PVC SPIRAL TAKVİYE.
	KULLANIM YERİ : KIRILMAYA, AŞINMAYA, KİMYASALLARA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI BOĞUMLU ÜST YÜZEY. : TARIMDA, SANAYİDE, İNŞAATLARDA VE EVLERDE, KANALİZASYONLARDA, HER TÜRLÜ SU, TUZLU SU, HAFİF KİMYASALLAR, AŞINDIRICI MADDELER VB. ORTA HİZMET EMME VE BASMA İŞLERİNDE. ÖZELLİKLE ÇOK SOĞUK İKLİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.

ID		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	bar	psi	m/H ₂ O	mm	g/m	m
3/4"	19	16	232	9	90	360	30/50
1"	25	16	232	9	100	480	30/50
	30	14	203	9	105	550	30/50
1 1/4"	32	13	189	9	108	580	30/50
	35	12	174	9	112	640	30/50
1 1/2"	38	12	174	9	125	670	30/50
	40	11	160	9	135	700	30/50
	45	11	160	9	143	870	30/50
2"	51	11	160	9	150	975	30/50
	55	11	160	9	160	1080	30/50
	60	11	160	9	170	1250	30/50
2 1/2"	63	10	145	9	190	1350	30/50
	70	8	116	9	195	1580	30/50
3"	76	8	116	9	215	1700	30/50
	80	8	116	9	225	1800	20/30
	90	7	102	8	275	2100	20/30
4"	102	7	102	8	320	2600	20/30
	110	7	102	8	380	2900	20/30
	120	7	102	7	480	3200	20/30
5"	127	6	87	7	500	3650	20/30
6"	152	6	87	7	600	5100	20/30
8"	203	4	58	6	800	7850	10



-40 °C / +45 °C

-40 °F / +113 °F



NORMS
NORMEN
NORME
NORMES
NORM

ISO 1307

MARKING
KENNZEICHEN
MARCATURA
MARQUAGE
MARKA

INK JET
SEL KNIDOS /C

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE VERSCHIEDENE FARBEN UND DURCHMESSER HERSTELLBAR.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.
İSTEK ÜZERİNE FARKLI RENKLERDE VE ÖLÇÜLERDE ÜRETİLİR.