


Superelastic Medium Duty Suction&Delivery

(-40 °C)



CONSTRUCTION : STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH SPECIAL SUPERELASTIC MATERIAL.
SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.
APPLICATION : CRUSHING, CHEMICAL AGENTS, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, LIGHT CORRUGATED OUTSIDE.
: FOR MEDIUM DUTY SUCTION AND DELIVERY OF WATER, SALT WATER, LIGHT CHEMICALS, LIQUIDS ETC. IN AGRICULTURAL, INDUSTRIAL APPLICATIONS
CONSTRUCTIONS, SEWER PURGING, SLUDGE, SLURRIES, WASTE MATTER, SAND AND GRAVEL, ETC. ESPECIALLY FOR USE IN EXTREMELY COLD CLIMATES.

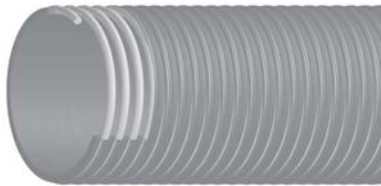

KONSTRUKTION : STABILES, HOCHFLEXIBLES, KÄLTEBESTÄNDIGES, GLATT PLASTIZIERTES PVC AUS SUPERELASTISCHEM MATERIAL.
MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG-UND DRUCKFESTEM PVC.
ANWENDUNG : ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIGE UND BIEGSAME, DRUCK-, ABRIEB- UND WITTERUNGSFESTE, CHEMIKALIENBESTÄNDIGE, LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE.
: FÜR MITTELSCHWERE ABSAUGUNG UND TRANSPORT VON WASSER, SALZWASSER, LEICHTEN CHEMIKALIEN, SCHLEIFMITTELN, USW. IN LANDWIRTSCHAFT,
INDUSTRIE, BAUWERKEN, KANALISATIONEN UND HAUSHALT UNTER EXTREM KALTEN WETTERBEDINGUNGEN.



COSTRUZIONE : TUBO LISCIO, LEGGERO E FLESSIBILE IN MATERIALE SPECIALE SUPERELASTICO.
SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
IMPIEGO : ESTERNA SEMILISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI ED A VARI PRODOTTI CHIMICI.
: PER IMPIEGO MEDIO DI ASPIRAZIONE E MANDATA DI ACQUE, PRODOTTI CHIMICI LEGGERI, LIQUIDI A USO DOMESTICO, EDILIZIA, INDUSTRIA
SPURGHII, AGRICOLTURA, SOLIDI ABRASIVI, SPECIALMENTE PER USO NEI CLIMI ESTRAMAMENTE FREDDI.



CONSTRUCTION : TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN MATIERE SPECIALE SUPERELASTIC.
SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC.
APPLICATION : SURFACE SEMI-ONDULEE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.
: ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU PURE, SALEE, CHARGEES DES SOLUTIONS CHIMIQUES LEGERES, SABLE, GRAVIER, DES EAUX CHARGEES ETC. EN
USAGES PEU SEVERES DANS L'AGRICULTURE, INDUSTRIE ET CONSTRUCTION. EN PARTICULIER DANS L'USAGE DES CLIMATS EXTREMEMENT FROIDS.



KONSTRÜKSİYON : ÇOK KUVVETLİ VE ESNEK DÜZ, SOĞUĞA DAYANIKLI ÖZEL SÜPER ELASTİK MALZEMEDEN MAMUL İÇ YÜZEY.
ŞOKA DAYANIKLI SERT PVC SPIRAL TAKVIYE.
KULLANIM YERİ : KIRILMAYA, AŞINMAYA, KİMYASALLARA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI HAFİF BOĞUMLU ÜST YÜZEY.
: TARIMDA, SANAYİDE, İNŞAATLARDA VE EVLERDE, KANALİZASYONLARDA, HER TÜRLÜ SU, TUZLU SU, HAFİF KİMYASALLAR, AŞINDIRICI
MADELER VB. ORTA HİZMET EMME VE BASMA İŞLERİNDE. ÖZELLİKLE ÇOK AŞIRI SOĞUK İKLİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.

ID		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	bar	psi	m/H ₂ O	mm	g/m	m
3/4"	19	18	261	9	95	360	30/50
1"	25	18	261	9	105	480	30/50
	30	16	232	9	110	550	30/50
1 1/4"	32	15	218	9	113	580	30/50
	35	14	203	9	117	640	30/50
1 1/2"	38	14	203	9	130	670	30/50
	40	13	189	9	145	700	30/50
2"	45	13	189	9	153	870	30/50
	51	13	189	9	160	975	30/50
	55	13	189	9	170	1080	30/50
	60	13	189	9	180	1250	30/50
2 1/2"	63	12	174	9	200	1350	30/50
	70	10	145	9	205	1580	30/50
3"	76	10	145	9	225	1700	30/50
	80	10	145	9	235	1800	20/30
	90	9	131	8	290	2100	20/30
	102	9	131	8	335	2600	20/30
4"	110	9	131	8	400	2900	20/30
	120	9	131	7	505	3200	20/30
5"	127	8	116	7	525	3650	20/30
6"	152	8	116	7	630	5100	20/30
8"	203	5	73	6	840	7850	10



-40 °C / +45 °C

-40 °F / +113 °F



NORMS
NORMEN
NORME
NORMES
NORM

ISO 1307

MARKING
KENNZEICHEN
MARCATURA
MARQUAGE
MARKA

INK JET
SEL KNIDOS

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE VERSCHIEDENE FARBEN UND DURCHMESSER HERSTELLBAR.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.
İSTEK ÜZERİNE FARKLI RENKLERDE VE ÖLÇÜLERDE ÜRETİLİR.